

S.C. MAD - CONS S.R.L.
Mun. Campulung Mold., Jud. Suceava
C.U.I. NR. 17385327
NR. J33/444/21.03.2005
TEL. MOB. 0740231628

**DEVIZ ESTIMATIV LUCRARI
DECOLMATARE SANT PE DRUMUL COMUNAL „RUNC”
Com. Moldovita, jud. Suceava**

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL CANT+UM	PREȚ UNITAR	MAT.	MAN.	UTILAJ	TOTAL
1.	Sapatura de pamant ptr decolmatate sant executata cu excavatorul (1420mc) 100 ore					
2.	Sapatura manuala de pamant si amenajare rigole de scurgere apa 90,2 mc					
3.	Imprastiere balast si pentru amenajarea platformei drumului 200x5x0,20= 200mc					
4.	Excavare si incarcare balast de rau in auto cu buldo-exacavator 62 ore					
5.	TRAI15 - Transport materiale cu autobasculanta 100 x 5 km					

6.	AUT5615a1- Transport utilaje cu trailerul la distanța de 40 km 8 ore					
	TOTAL					
	Contributie asiguratorie pentru munca	2,25%				
	TOTAL CHELT. DIRECTE					
	Chelt. indirecte	8%				
	Profit	5%				
	TOTAL DEVIZ					
	TVA	19%				
	TOTAL GENERAL DEVIZ					

INTOCMIT,
Sing. MIHAI FLOCEA



S.C. MAD - CONS S.R.L.
Mun. Campulung Mold., Jud. Suceava
C.U.I. NR. 17385327
NR. J33/444/21.03.2005
TEL. MOB. 0740231628

DEVIZ ESTIMATIV LUCRARI
REPARATII PODET DIN BETON (langa Buceag Ioan)
Com. Moldovita, jud. Suceava

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL CANT+UM	PREȚ UNITAR	MAT.	MAN.	UTILAJ	TOTAL
1.	Sapatura manuala de pamant pentru construire podet 9,00 mc					
2.	Confectionare si montare cofraj din scandura de rasinoase 30,00 mp					
3.	Turnare beton rutier in elemente din beton la podet(culei si platforma) 15,2 mc					
4.	Armatura din PC cu d=16mm 440 kg					
	TOTAL					
	Contributie asiguratorie pentru munca	25%				
	TOTAL CHELT. DIRECTE					
	Chelt. indirecte	8%				
	Profit	5%				
	TOTAL DEVIZ					
	TVA	19%				
	TOTAL GENERAL DEVIZ					

INTOCMIT,
Sing. MIHAI FLOCEA




S.C. MAD - CONS S.R.L.
Mun. Campulung Mold., Jud. Suceava
C.U.I. NR. 17385327
NR. J33/444/21.03.2005
TEL. MOB. 0740231628

DEVIZ ESTIMATIV LUCRARI DE REGULARIZARE PARAU SECRIES
de la pod DJ176Km 22 +000 pana la deversarea in raul Moldovita
Com. Moldovita, jud. Suceava

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL CANT+UM	PREȚ UNITAR	MAT.	MAN.	UTILAJ	TOTAL
1.	Sapatura de pamant, decolmatare albie si amenajare taluz maluri cu excavatorul 100 ore					
2.	Sapatura manuala de pamant si amenajare maluri 40,00 mc					
3.	Transport utilaje cu trailerul la distanța de 40 km 8 ore					
	TOTAL					
	Contributie asiguratorie pentru munca	2,25%				
	TOTAL CHELT. DIRECTE					
	Chelt. indirecte	8%				
	Profit	5%				
	TOTAL DEVIZ					
	TVA	19%				
	TOTAL GENERAL DEVIZ					

INTOCMIT,
Sing. MIHAI FLOCEA

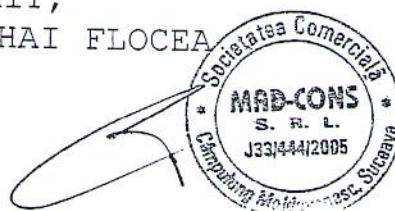


S.C. MAD - CONS S.R.L.
Mun. Campulung Mold., Jud. Suceava
C.U.I. NR. 17385327
NR. J33/444/21.03.2005
TEL. MOB. 0740231628

**DEVIZ ESTIMATIV LUCRARI
REPARATII POD „DARIENI”
Com. Moldovita, jud. Suceava**

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL CANT+UM	PREȚ UNITAR	MAT.	MAN.	UTILAJ	TOTAL
1.	Sapatura de pamant pentru amenajare maluri 31 ore					
2.	Sapatura manuala de pamant si amenajare rigole de scurgere apa 10,00 mc					
3.	Crearea cale de acces in rampa cu buldo-excavatorul 35 ore					
4.	Transport materiale cu autobasculanta 80 x 5 km					
5.	Procurare si transport anrocamente de la 50 km 70 to					
6.	Asezare la bozitie a anrocamentelor cu cupa excavator 20 ore					
7.	Transport utilaje cu trailerul la distanța de 40 km 8 ore		0			

	TOTAL					
	Contributie asiguratorie pentru munca	2,25%				
	TOTAL CHELT. DIRECTE					
	Chelt. indirecte	8%				
	Profit	5%				
	TOTAL DEVIZ					
	TVA	19%				
	TOTAL GENERAL DEVIZ					

INTOCMIT,
Sing. MIHAI FLOCEA



S.C. MAD - CONS S.R.L.
Mun. Campulung Mold., Jud. Suceava
C.U.I. NR. 17385327
NR. J33/444/21.03.2005
TEL. MOB. 0740231628

DEVIZ ESTIMATIV LUCRARI DRUM
COMUNAL „DEMACUSA” in dreptul locuitorului Ciuverca Ioan
Com. Moldovita, jud. Suceava

NR. CRT.	DENUMIRE ARTICOL CANT+UM	PREȚ UNITAR	MAT.	MAN.	UTILAJ	TOTAL
1.	Sapatura de pamant pentru amenajare maluri cu excavatorul 20 ore					
2.	Sapatura manuala de pamant si imprastiere balast peste anrocamente 43,60 mc					
3.	Transport materiale si balast cu autobasculanta 120 x 5 km					
4.	Procurare si transport anrocamente de la 50 km 150 to					
5.	Asezare la bozitie a anrocamentelor cu cupa excavator 40 ore					
6.	Transport utilaje cu trailerul la distanța de 40 km 16 ore					
	TOTAL					

	Contributie asiguratorie pentru munca	2,25%				
	TOTAL CHELT. DIRECTE					
	Chelt. indirecte	8%				
	Profit	5%				
	TOTAL DEVIZ					
	TVA	19%				
	TOTAL GENERAL DEVIZ					

INTOCMIT,
Sing. MIHAI FLOCEA

